

AXED

PORTES AUTOMATIQUES III

SIEGE SOCIAL

380 Rue Maurice Herzog

Savoie Hexapole

73420 Viviers du Lac

04.79.35.15.00

www.axed-portes-automatiques.fr

info@axed-manusa.com

Un réseau national d'agences intégrées
et de distributeurs agréés




Version PDF
téléchargeable



Portes Coulissantes

Portes coulissantes à Ouverture centrale et latérale

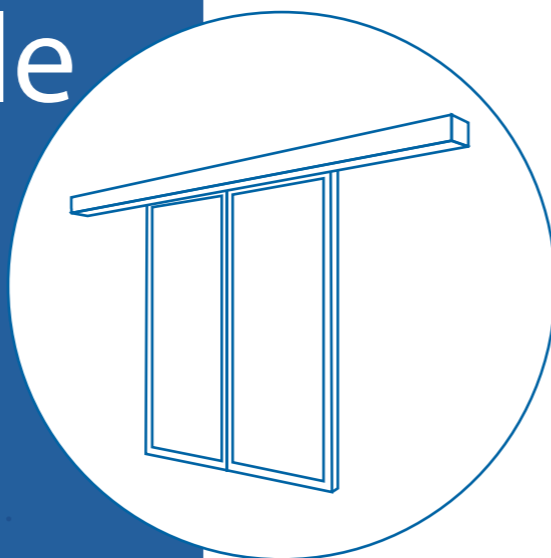

Les portes automatiques coulissantes standards sont idéales pour les environnements où le passage de personnes est intense. Elles offrent une solution entièrement fonctionnelle et de haute qualité, conçue pour assurer une meilleure intégration dans l'environnement architectural et faciliter le passage des personnes sans contact avec la porte. Elles sont dotées de systèmes qui offrent une sécurité maximale pour les personnes et leur bon fonctionnement, grâce aux systèmes de détection d'obstacles avec réouverture automatique, strictement conformes aux réglementations tant en termes de produit que d'utilisation. Grâce à sa vitesse d'ouverture, la plus rapide du marché, nos portes contribuent à améliorer l'efficacité énergétique, en réduisant le gaspillage d'énergie et en participant positivement à son économie. Elles offrent de multiples possibilités de personnalisation tant au niveau des finitions, que de la couleur ou des types de profils



- ✓ Compatible avec toute la gamme de menuiseries Axed E20, AX30, W50, et autres menuiseries commerciales.
- ✓ Performances technologiques et de sécurité avec des standards conformes à la norme UNE-EN 16005.
- ✓ Connexion aux systèmes immotiques et de contrôle de bâtiments.
- ✓ Comptage et contrôle de l'affluence.

Accessoires

ACTIONNEMENT : Systèmes d'actionnement pour contrôler l'ouverture en toute sécurité.

COMMANDES : Pour contrôler le mode de fonctionnement des portes et gérer les anomalies.



IXIO DP
Détecteur hybride
de présence et
mouvement.



IXIO SP
Détecteur latéral
de sécurité



Sélecteur Optima+
Sélecteur pour le
contrôle de la porte
automatique.



Optima Pocket+
Sélecteur sans fil
pour le contrôle de la
porte automatique.



Appli sélecteur
DoorWiFi Application
mobile pour le
pilotage à distance
de la porte

CARACT. ÉLECTRIQUES GROUPE MOTEUR

	VISIO100+	VISIO125+	VISIO125HD+
Source d'alimentation standard	220-240 V ±6 % 50-60 Hz		
Option source d'alimentation	110 V 100-120 V ±6 % 50-60 Hz		
Moteur	1xCA Triphasé	2xCA Triphasé	2xCA Triphasé
Puissance par moteur	110 W	250 W	250 W
Technologie Inverter (exclusive Manusa)	VV-VF		
Fusible de protection	3,15 A (220 V) / 5 A (115 V)		
Température de fonctionnement	-15 °C à 50 °C		
Température de transport et stockage	-15 °C à 50 °C		
Batterie rechargeable antipanique	1x12 VCC 700 mAh		

CARACT. CINÉMATIQUES GROUPE MOTEUR

	VISIO100+	VISIO125+	VISIO125HD+
Vitesse d'ouverture réglable par vantail	≤ 0,7 m/s	≤ 1 m/s	≤ 0,7 m/s
Vitesse de fermeture réglable par vantail	0,15 à 0,6 m/s	0,15 à 0,6 m/s	0,15 à 0,6 m/s
Accélération maximale	0,7 m/s ²	2 m/s ²	0,4 m/s ²
Poids max. vantaux latéral/central (vantail/kg)	1x120 / 2x90	1x160 / 2x120	1x293 / 2x220

AXED

PORTES AUTOMATIQUES III

SIEGE SOCIAL

380 Rue Maurice Herzog

Savoie Hexapole

73420 Viviers du Lac

04.79.35.15.00

www.axed-portes-automatiques.fr

info@axed-manusa.com

Un réseau national d'agences intégrées
et de distributeurs agréés



Version PDF
téléchargeable



Portes Télescopiques

Portes coulissantes à Ouverture télescopique

Ouverture Latérale : 2 ou 3 vantaux
Ouverture Centrale : 4 à 6 vantaux



Les portes coulissantes télescopiques sont idéales pour les entrées avec des contraintes d'espace, pour séparer les couloirs ou pour élargir ou maximiser l'accès de lieux étroits ainsi que là où une largeur de passage libre supérieure à la normale est nécessaire. Elles permettent d'obtenir l'ouverture maximale dans l'espace minimum, jusqu'au 2/3 de l'espace occupé. Elles sont dotées de systèmes qui offrent une sécurité maximale pour les personnes et leur bon fonctionnement, grâce aux systèmes de détection d'obstacles avec réouverture automatique, strictement conformes aux réglementations tant en termes de produit que d'utilisation. Grâce à sa vitesse d'ouverture, la plus rapide du marché, nos portes contribuent à améliorer l'efficacité énergétique, en réduisant le gaspillage d'énergie et en participant positivement à son économie. Elles offrent de multiples possibilités de personnalisation tant au niveau des finitions, que de la couleur ou des types de profils



- ✓ Compatible avec toute la gamme de menuiseries Axed E20, AX30, W50, et autres menuiseries commerciales.
- ✓ Performances technologiques et de sécurité avec des standards conformes à la norme UNE-EN 16005.
- ✓ Connexion aux systèmes immotiques et de contrôle de bâtiments.
- ✓ Comptage et contrôle de l'affluence.

Accessoires

ACTIONNEMENT : Systèmes d'actionnement pour contrôler l'ouverture en toute sécurité.

COMMANDES : Pour contrôler le mode de fonctionnement des portes et gérer les anomalies.



IXIO DP
Détecteur hybride de présence et mouvement.



IXIO SP
Détecteur latéral de sécurité



Sélecteur Óptima+
Sélecteur pour le contrôle de la porte automatique.



Óptima Pocket+
Sélecteur sans fil pour le contrôle de la porte automatique.



Appli sélecteur DoorWifi Application mobile pour le pilotage à distance de la porte



CARACT. ÉLECTRIQUES GROUPE MOTEUR

VISIO125+

VISIO125HD+

Source d'alimentation standard	220-240 V ±6 % 50-60 Hz	
Option source d'alimentation	110 V 100-120 V ±6 % 50-60 Hz	
Moteur	2xCA Triphasé	
Puissance par moteur	250 W	
Technologie Inverter (exclusive Manusa)	VV-VF	
Fusible de protection	3,15 A (220 V) / 5 A (115 V)	
Température de fonctionnement	-15 °C à 50 °C	
Température de transport et stockage	-15 °C à 50 °C	
Batterie rechargeable antipanique	1x12 VCC 700 mAh	

CARACT. CINEMATIKES GROUPE MOTEUR

VISIO125+

VISIO125HD+

Vitesse d'ouverture réglable par vantail	≤ 1 m/s	≤ 0,7 m/s
Vitesse de fermeture réglable par vantail	0,15 à 0,6 m/s	0,15 à 0,6 m/s
Accélération maximale	2 m/s ²	0,4 m/s ²
Poids max. vantaux latéral/central (vantail/kg)	2x107 / 4x80	2x160 / 4x110